


VENT SUPER CLEAN

WASH HOOD SYSTEM

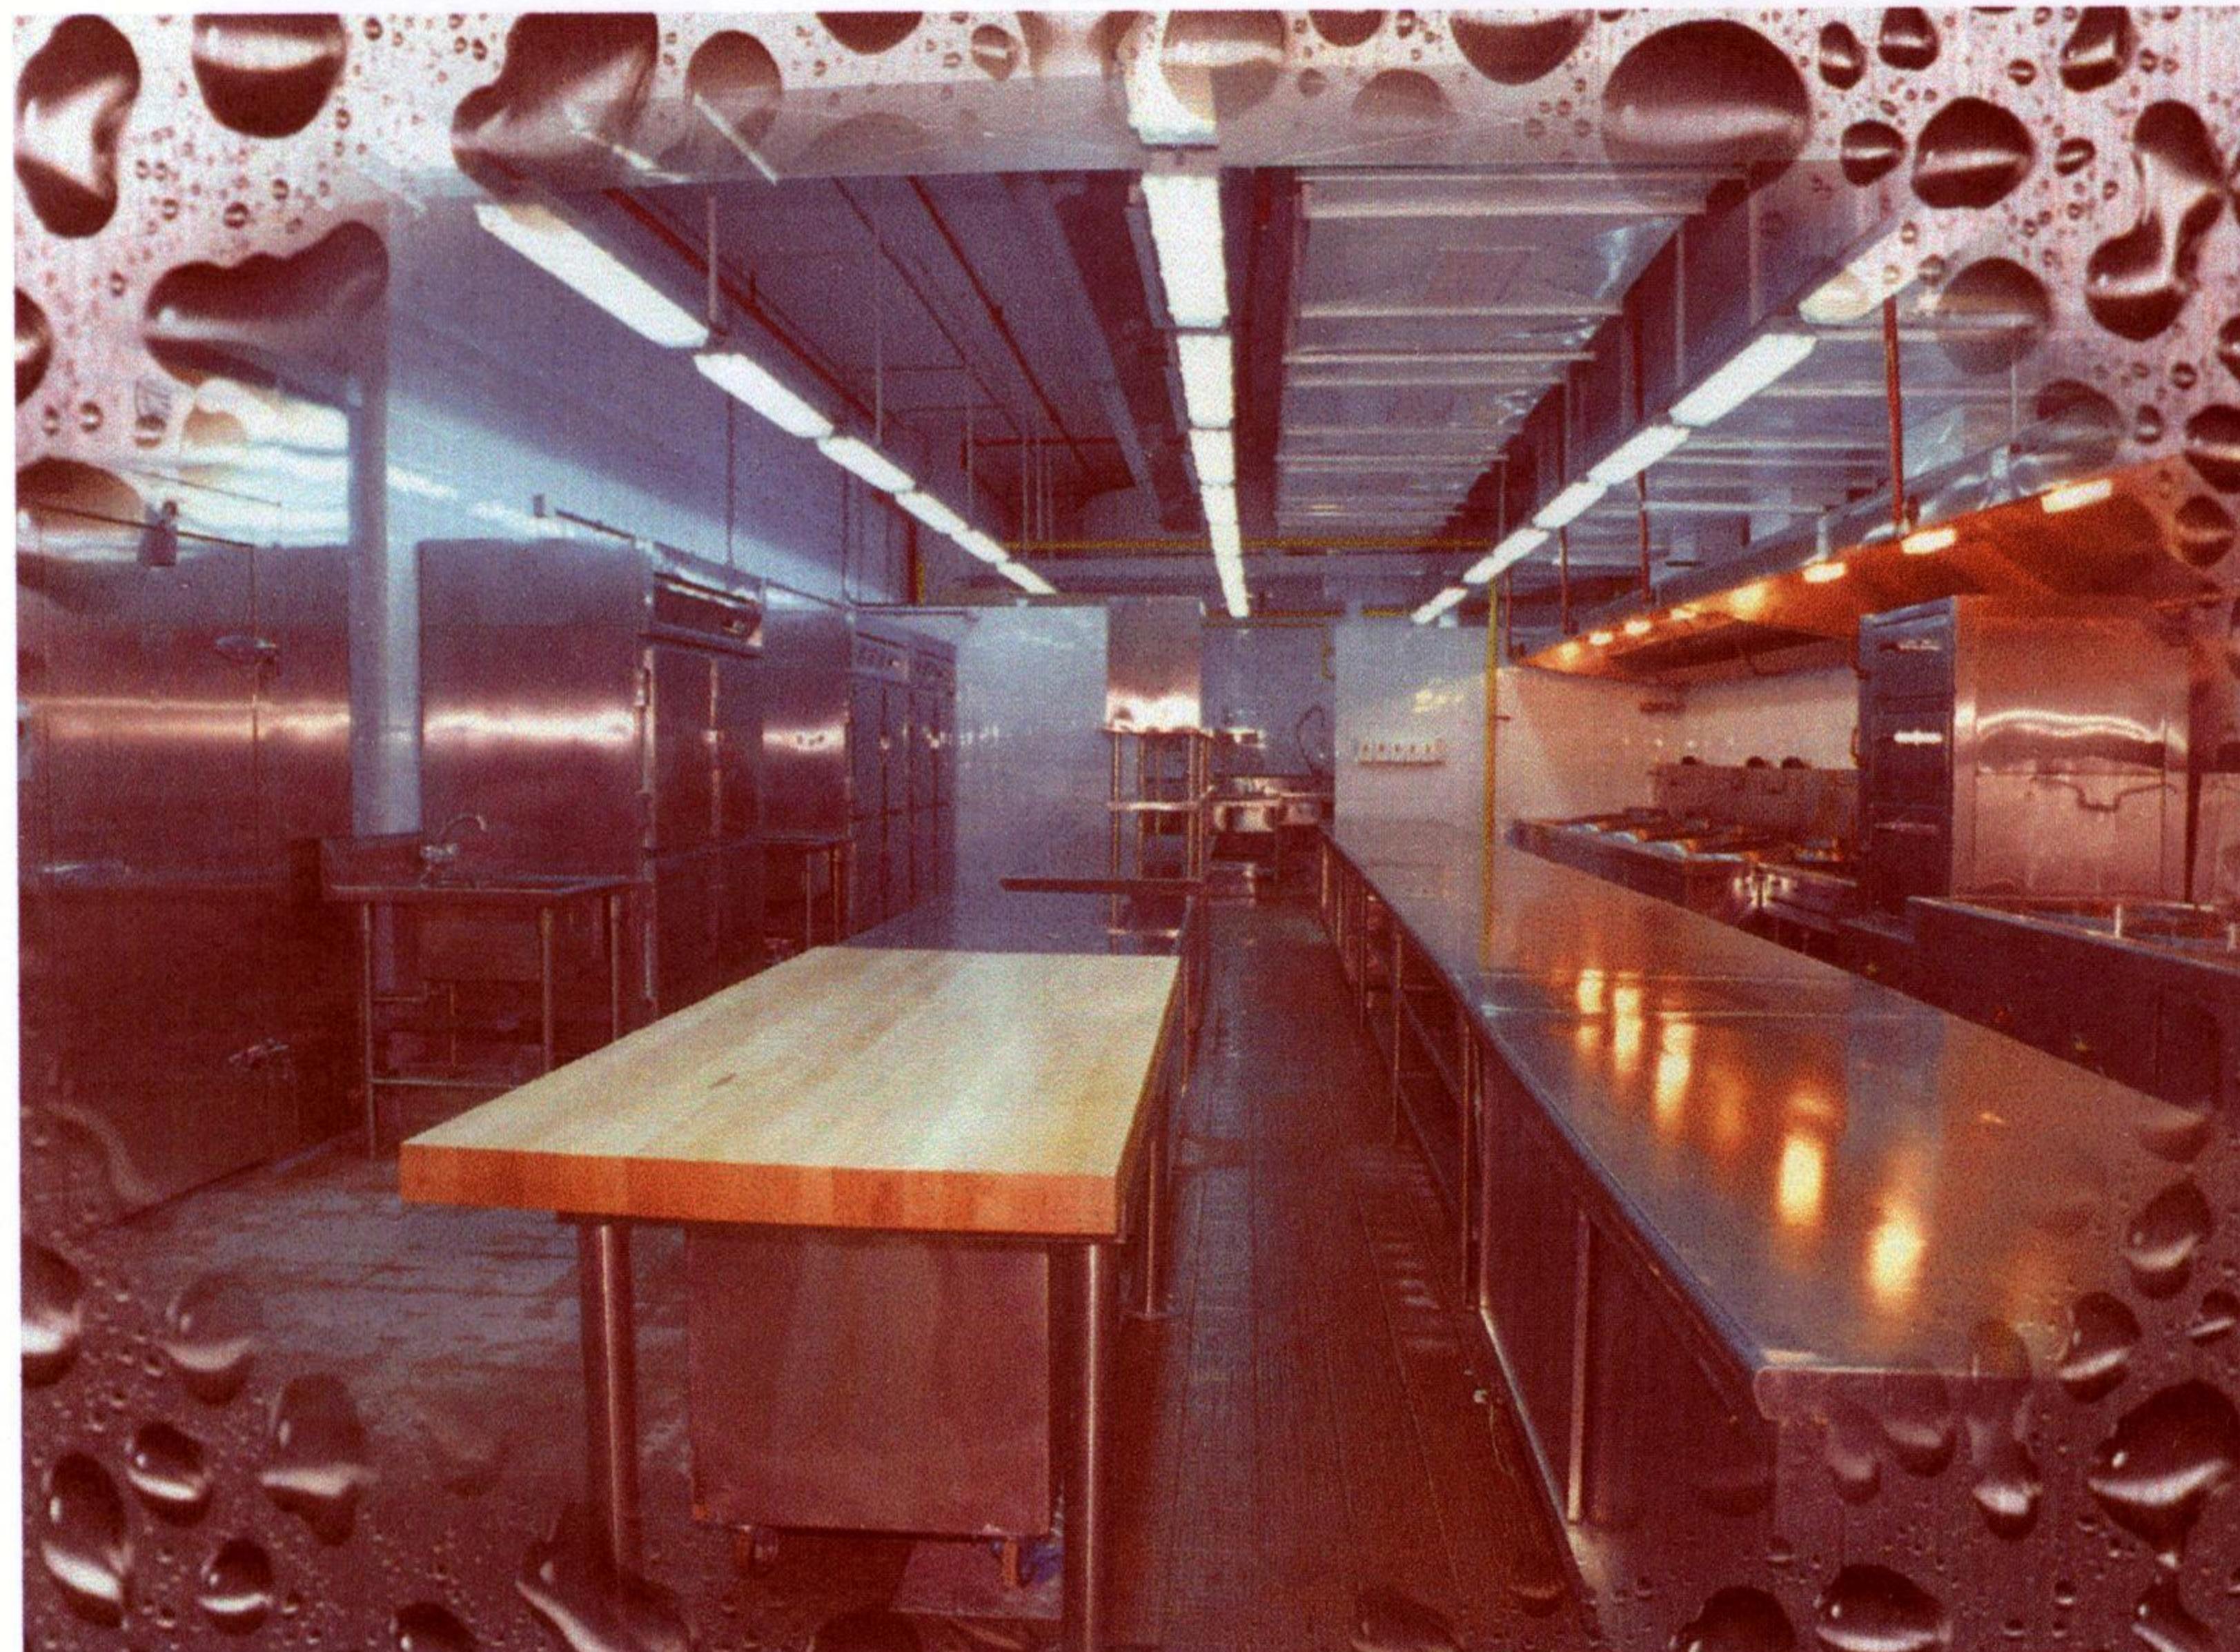

運水煙罩

運水煙罩

運水煙罩現今是環保的設備，它取代了傳統過濾式隔油網煙罩，因為它擁有下列多項優點。

除油效能高，防止空氣污染


運水煙罩被送往香港之正規檢定機構作功能上的檢定，證明運水煙罩之除油效能高達 92%，更兼具除臭功能高達 55%，較隔油網的功能高出逾倍。高層建築物的外牆污染和清洗問題，環境空間空氣污染的問題都會迎刃而解。

防火，減低火災機會


如廚房使用一般性的隔油網，其除油效能平均只能達到 45%~60%。在這情況下，未被分隔的油污在抽氣風喉內壁積存，構成一個嚴重的消防包袱，每隔一段短時間便要清洗全部抽氣風喉，實是大型賓館最困擾的問題，而且，廢氣出口的地方，油污處處，牆壁上油污淚流而下，外觀甚不雅潔。現今社會，中餐爐具講求效率，火力較猛，火燄燃燒隔油網屢見不鮮，加上抽氣風喉內壁積油，往往由爐具所產生的火燄經由抽氣風喉燒至戶外，十分危險。運水煙罩下室中的水霧簾將煙罩橫截分開，是絕對有保証的防火設施，無須擔心火燄擴散，且除油效能高，抽氣風喉內壁積油不嚴重，火警危險自然降低。

舒適而合乎衛生的工作環境


運水煙罩是使用常溫水操作，它能吸收廚房空間大量的熱能，使廚房空間更覺涼快。全部不銹鋼結構，清潔容易，不用掛心油污從頭頂滴落，亦沒有清洗隔油網的煩惱。

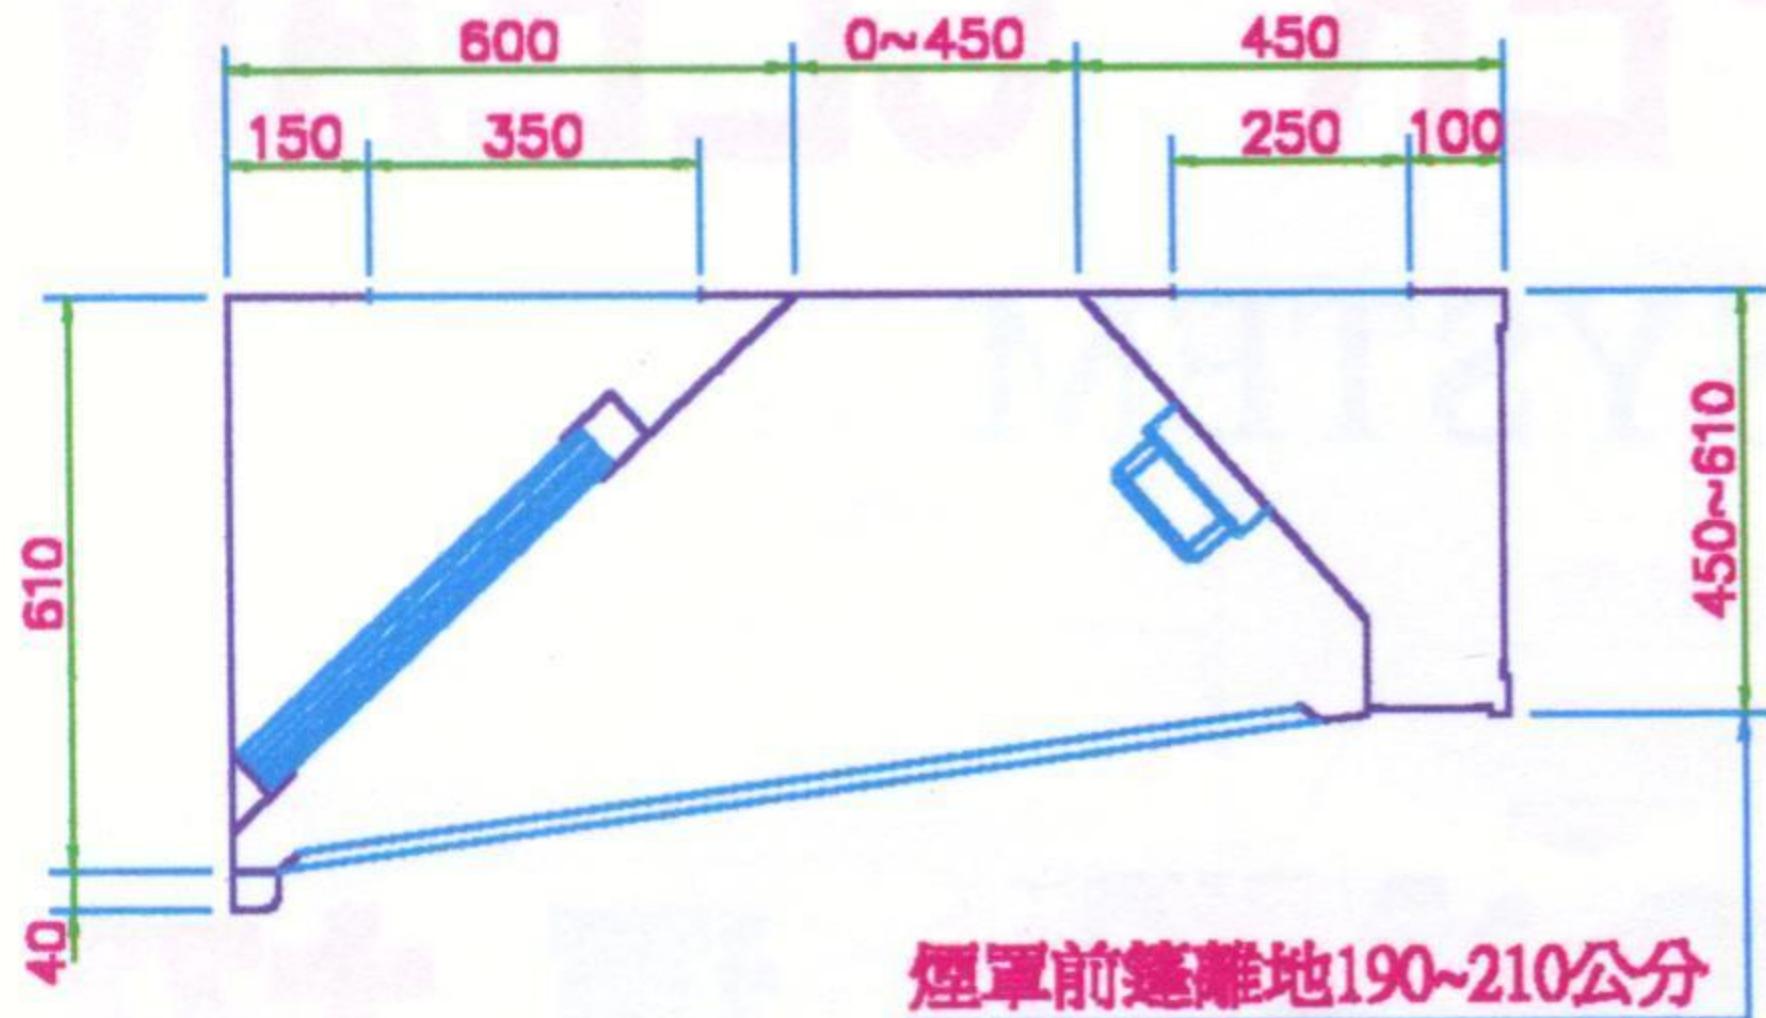


FH/MAP系列

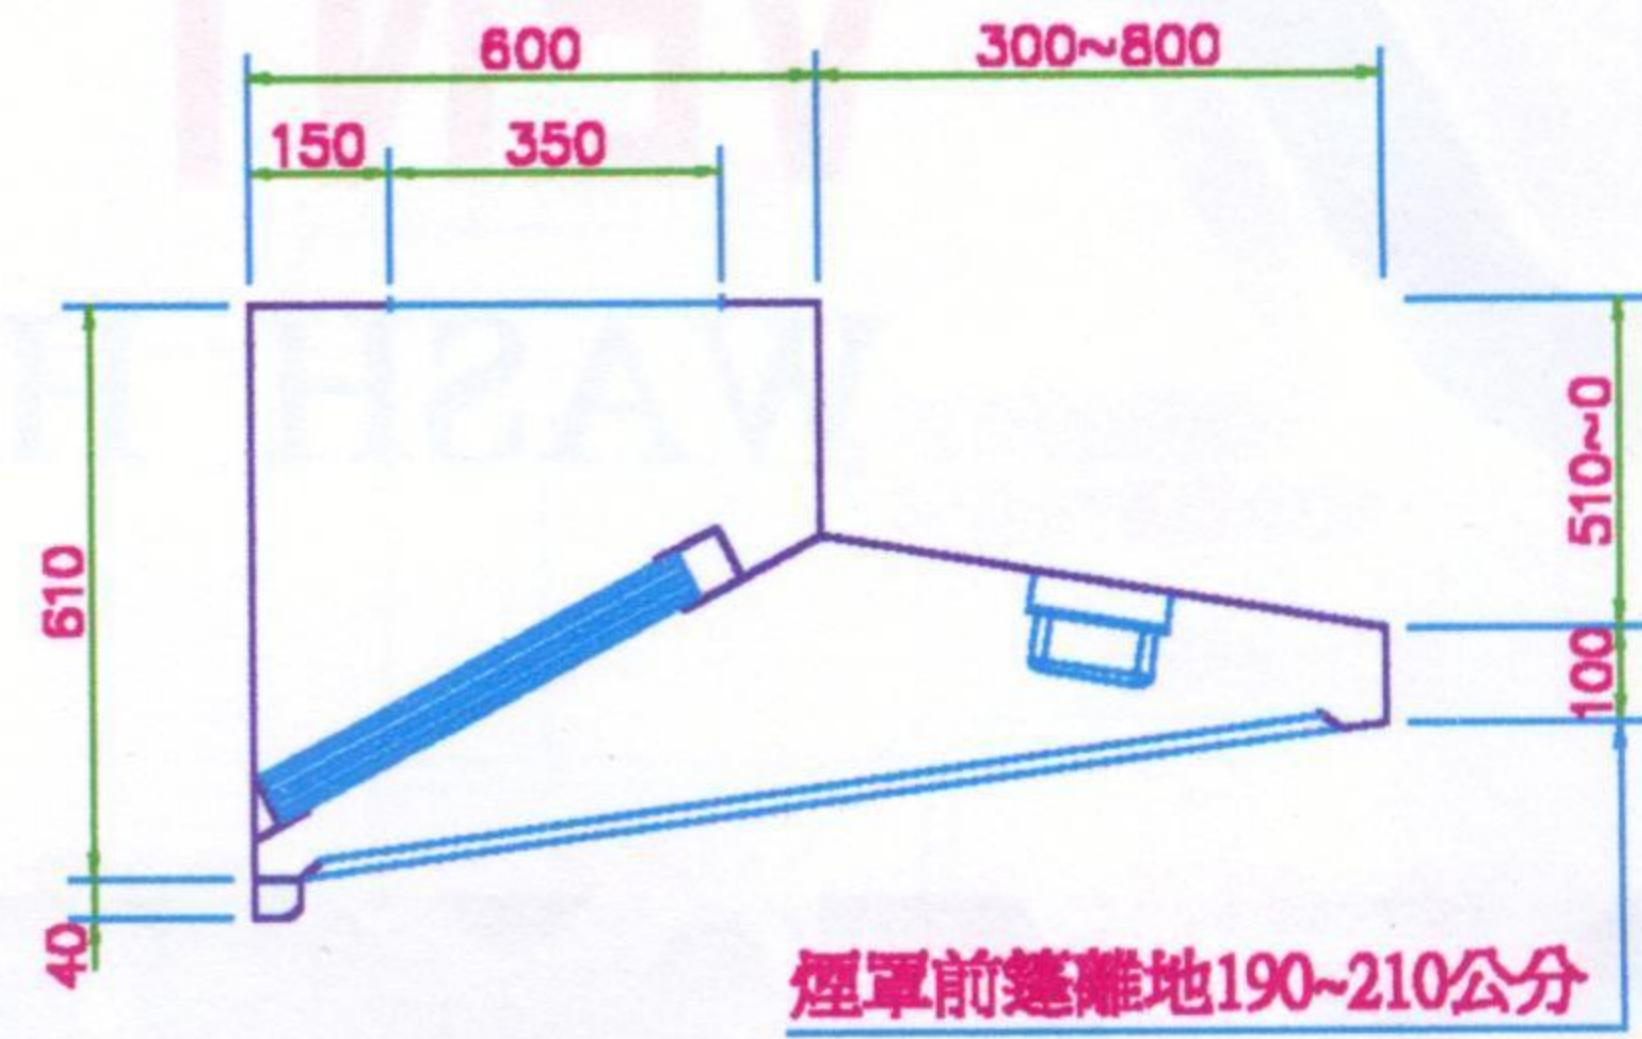

FH系列

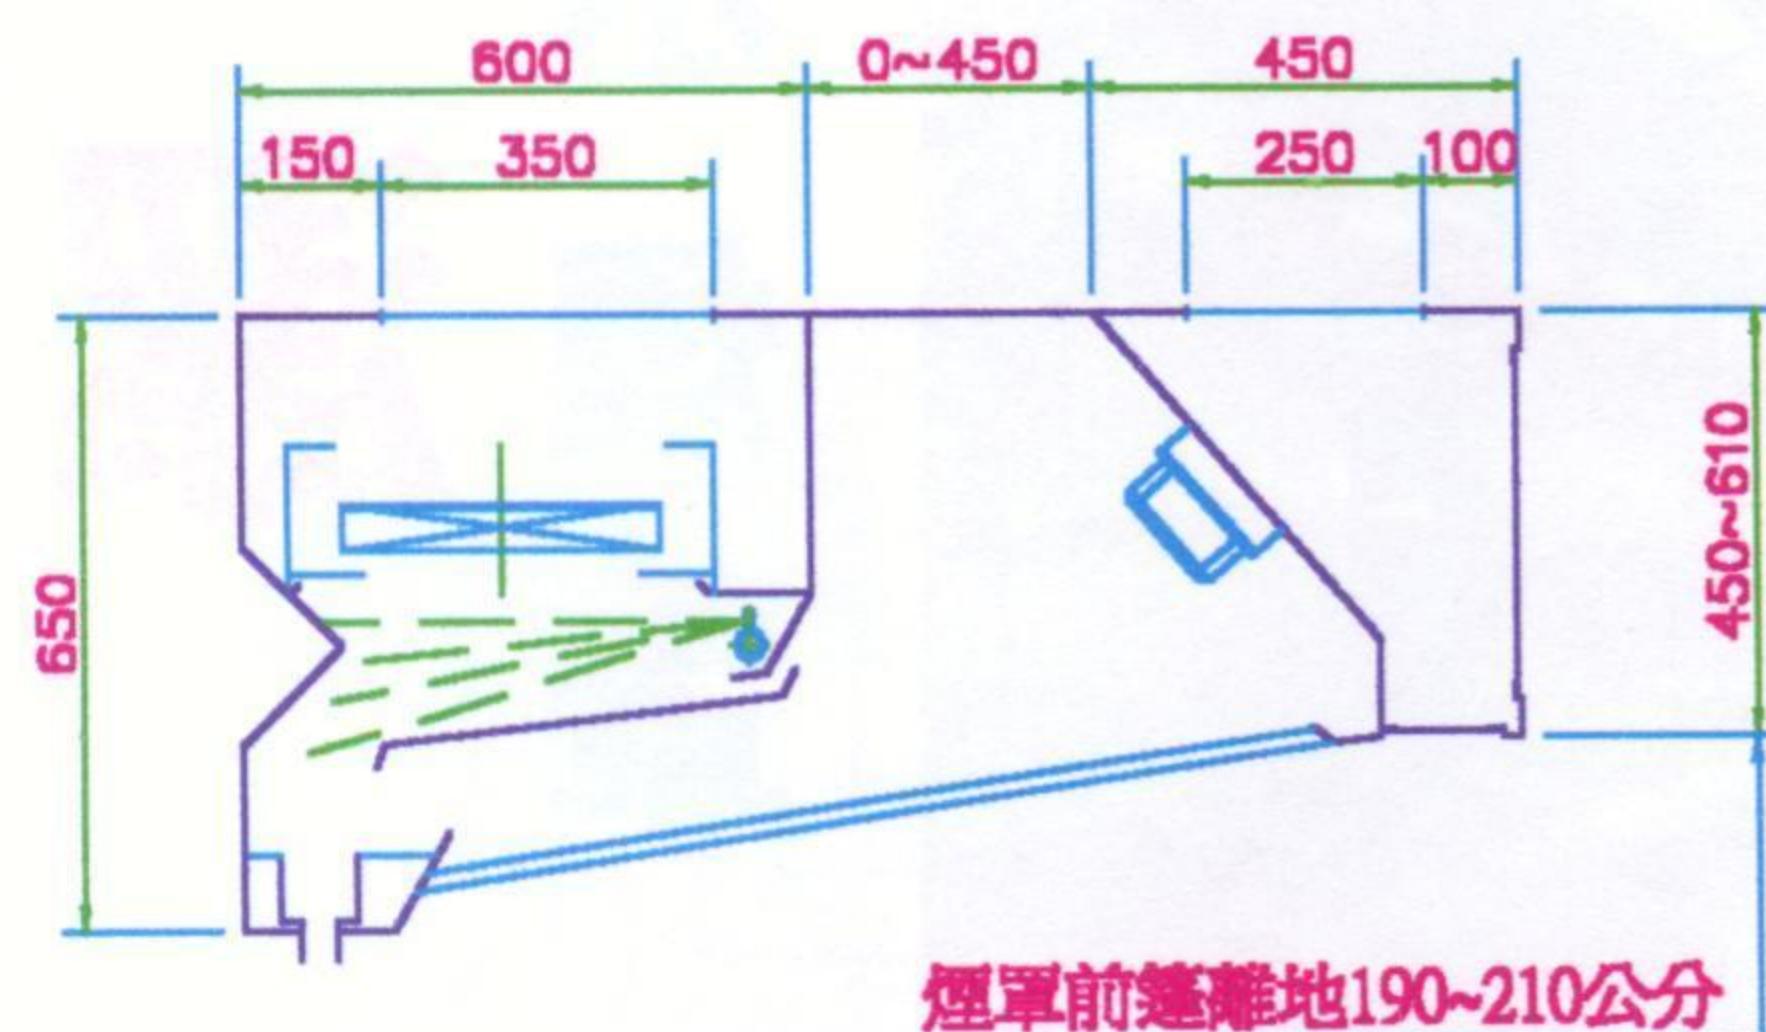

WH/MAP系列

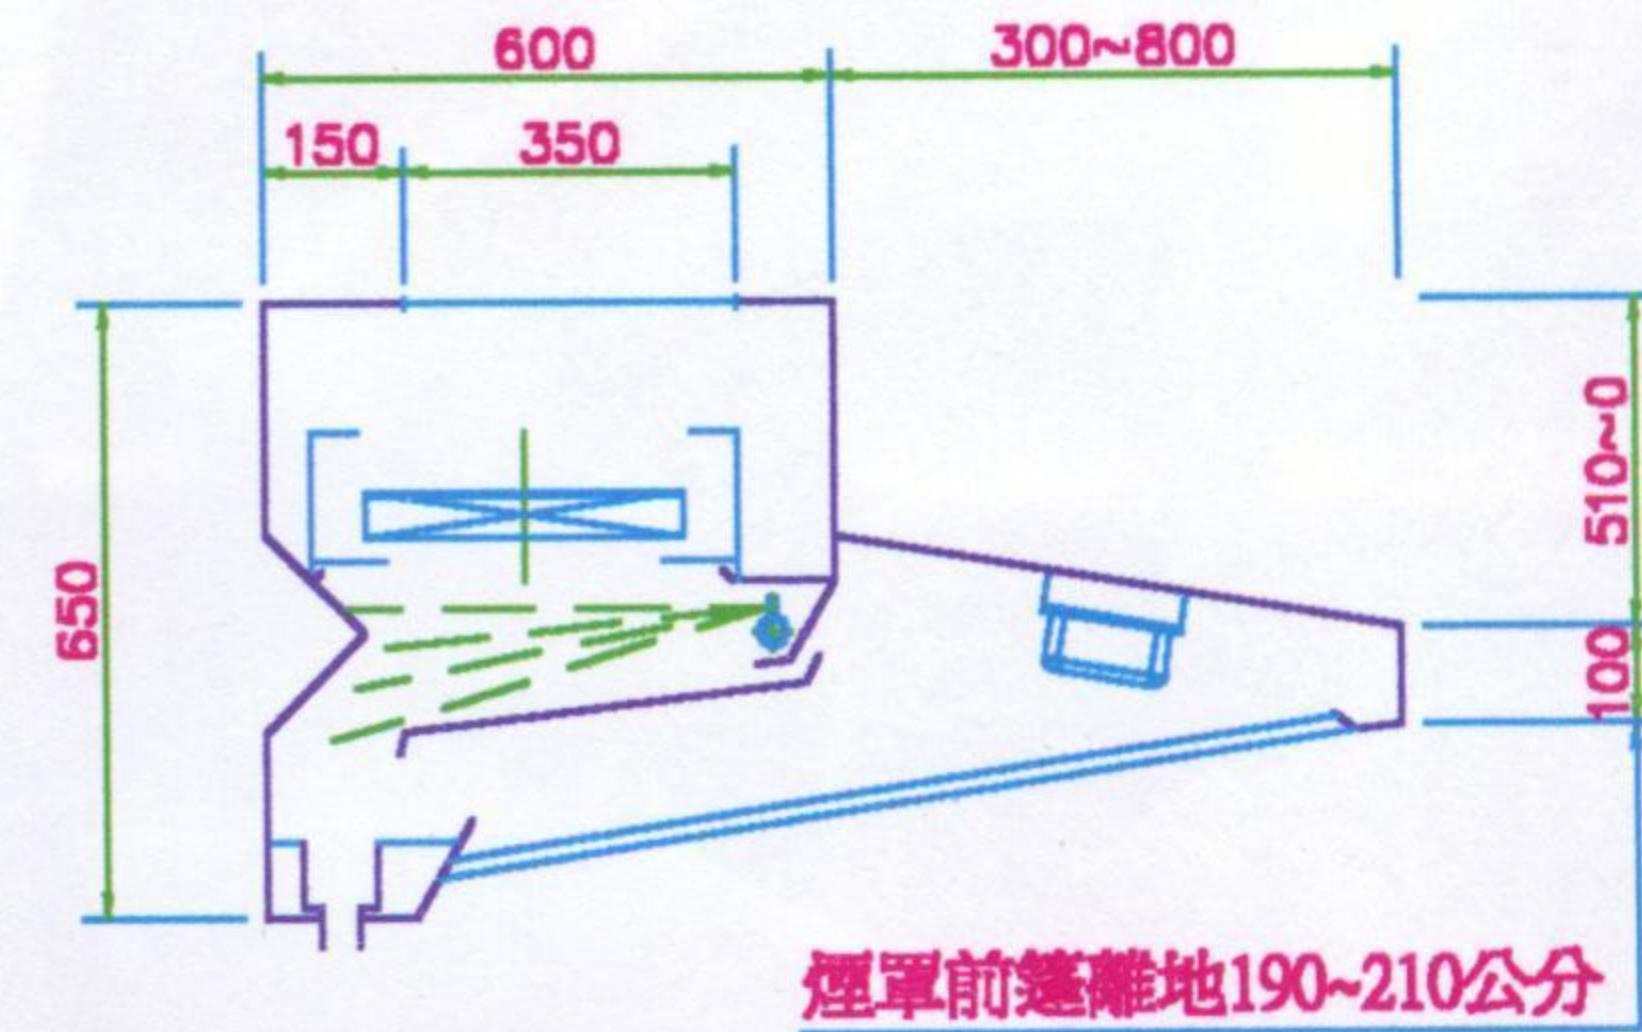

WH系列



WH/MAP 系列

革命式運水煙罩結構

保留兩個抽氣入風口，以配合中餐爐具，
新增加的蓬前鮮風栢葉，從柏貢徐徐飄出，
清潔涼風，改善廚師工作環境。

傳統式運水煙罩結構

外形秀麗，有兩個入風口，完全為中餐較大
油煙量而設計。

WH 系列






機械式控制系統

廚房內潮濕，溫度高，電子產品極易損壞，採用耐用性高的機械系統是踏實的設計。


系統功能：

1. 自動注入化油劑 (可調較份量)。
2. 自動水循環系統，更換污水。可調較時間。
3. 可調較噴灑壓力。
4. 有加添化油劑嚮導，提醒用戶。

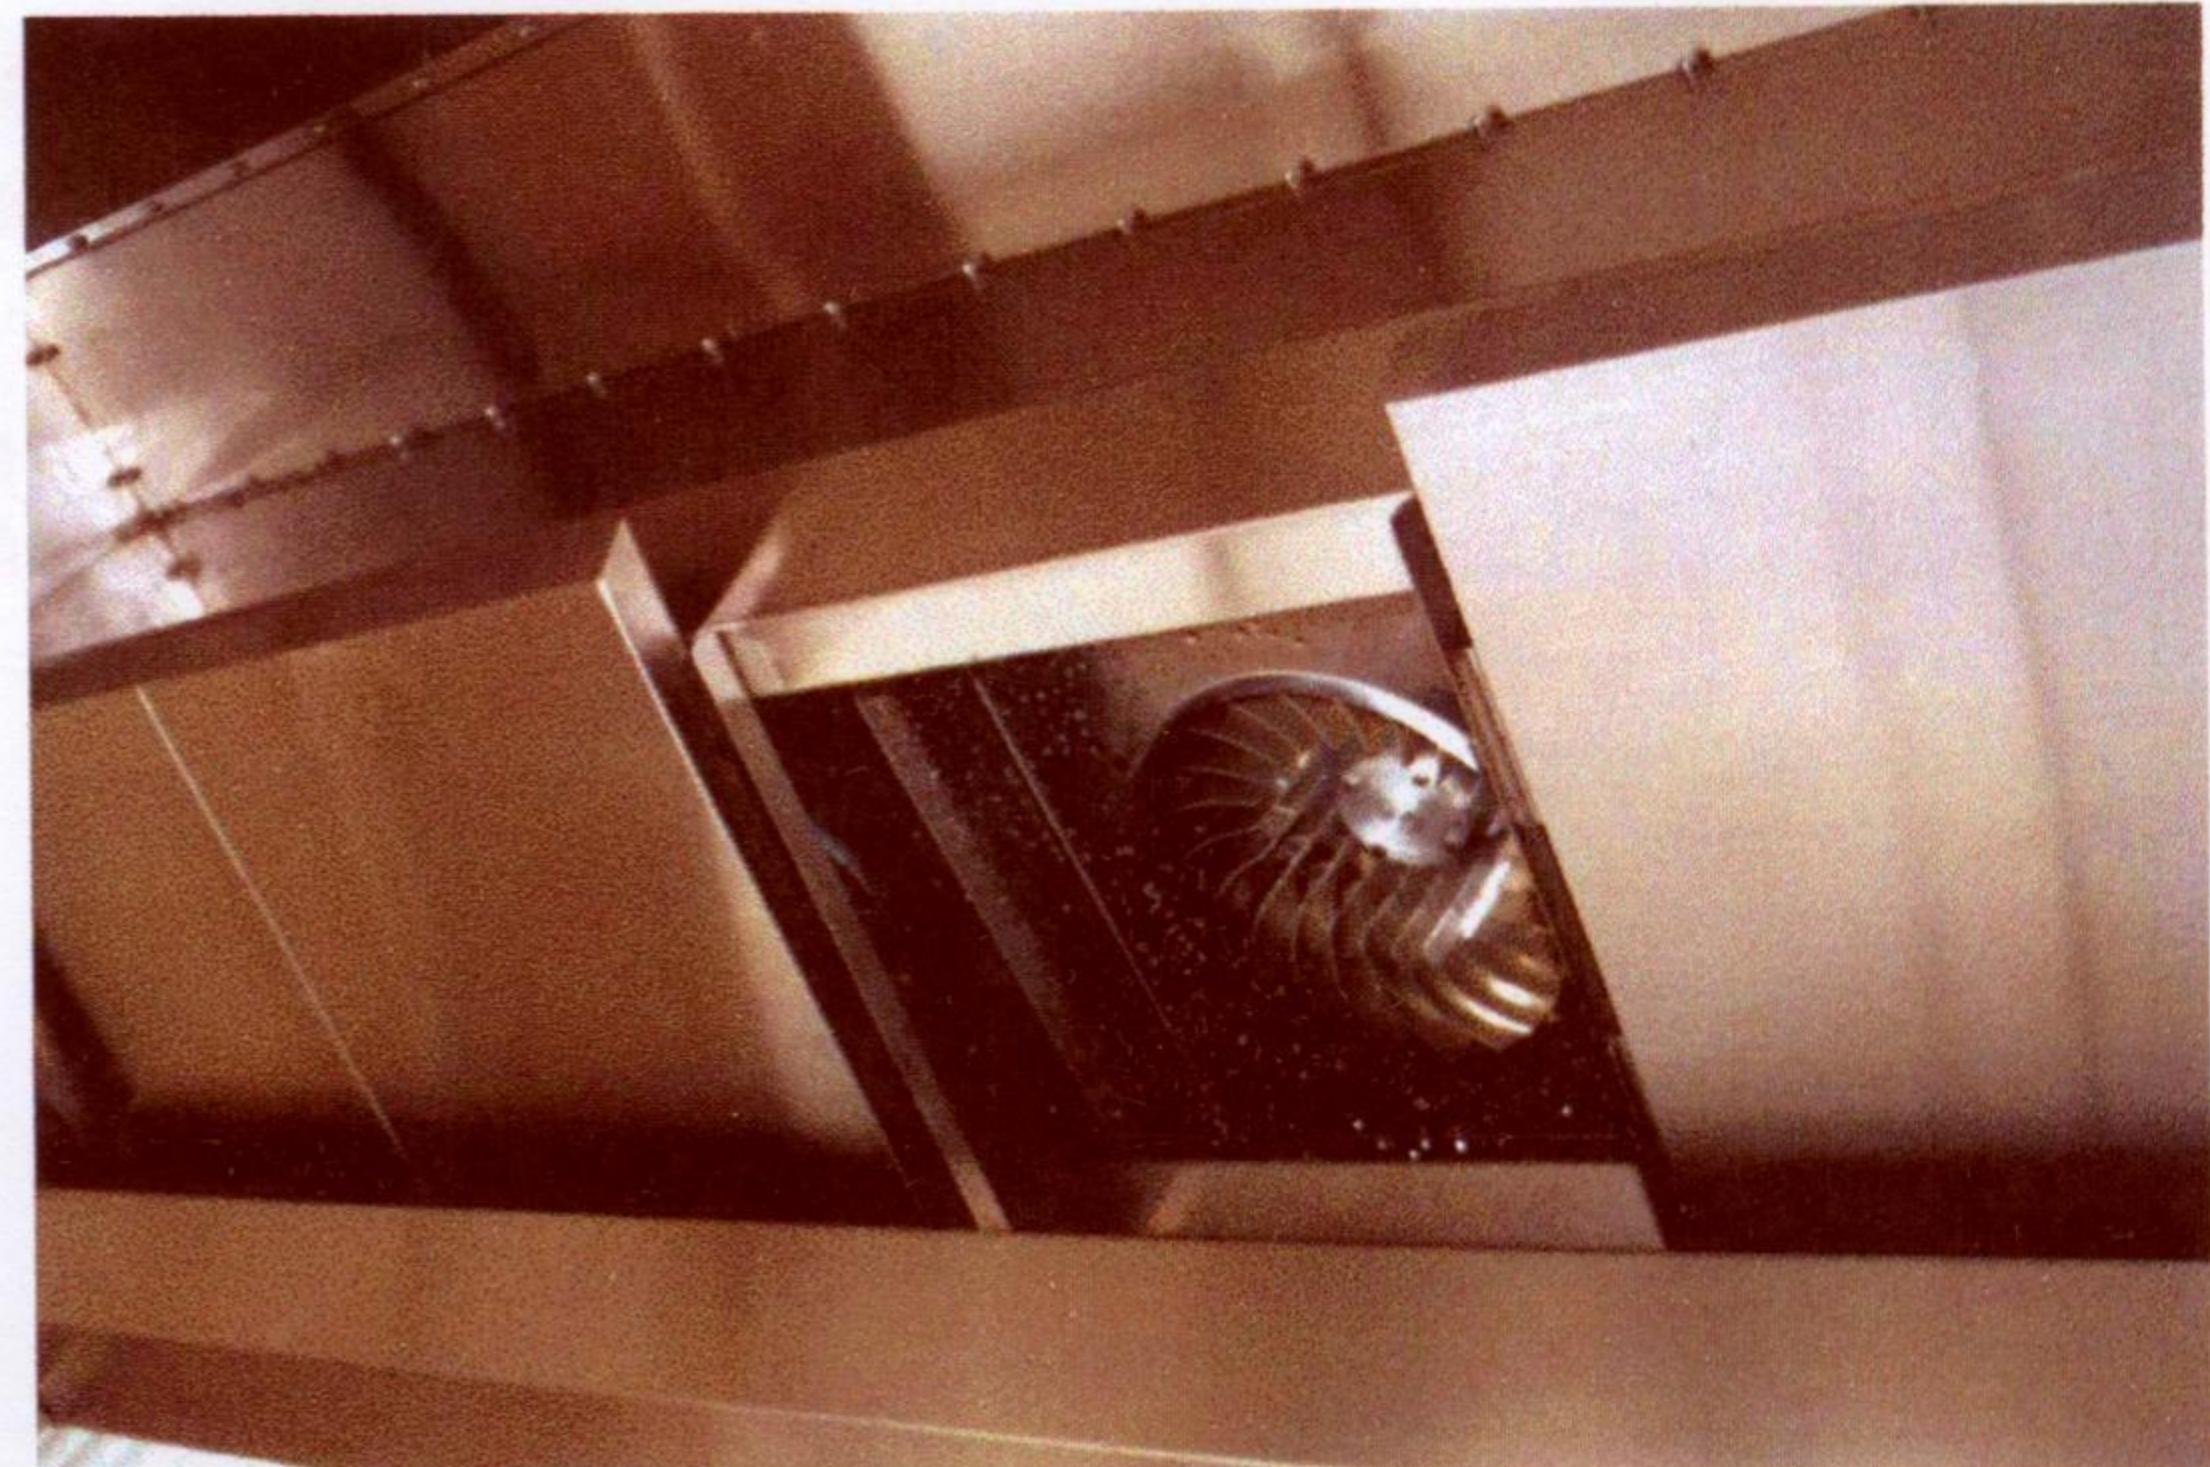


脫水扇

用鋁合金片造扇葉，不銹鋼框架，質輕容易旋轉，加強脫水能力，減低抽氣風喉內壁受潮。

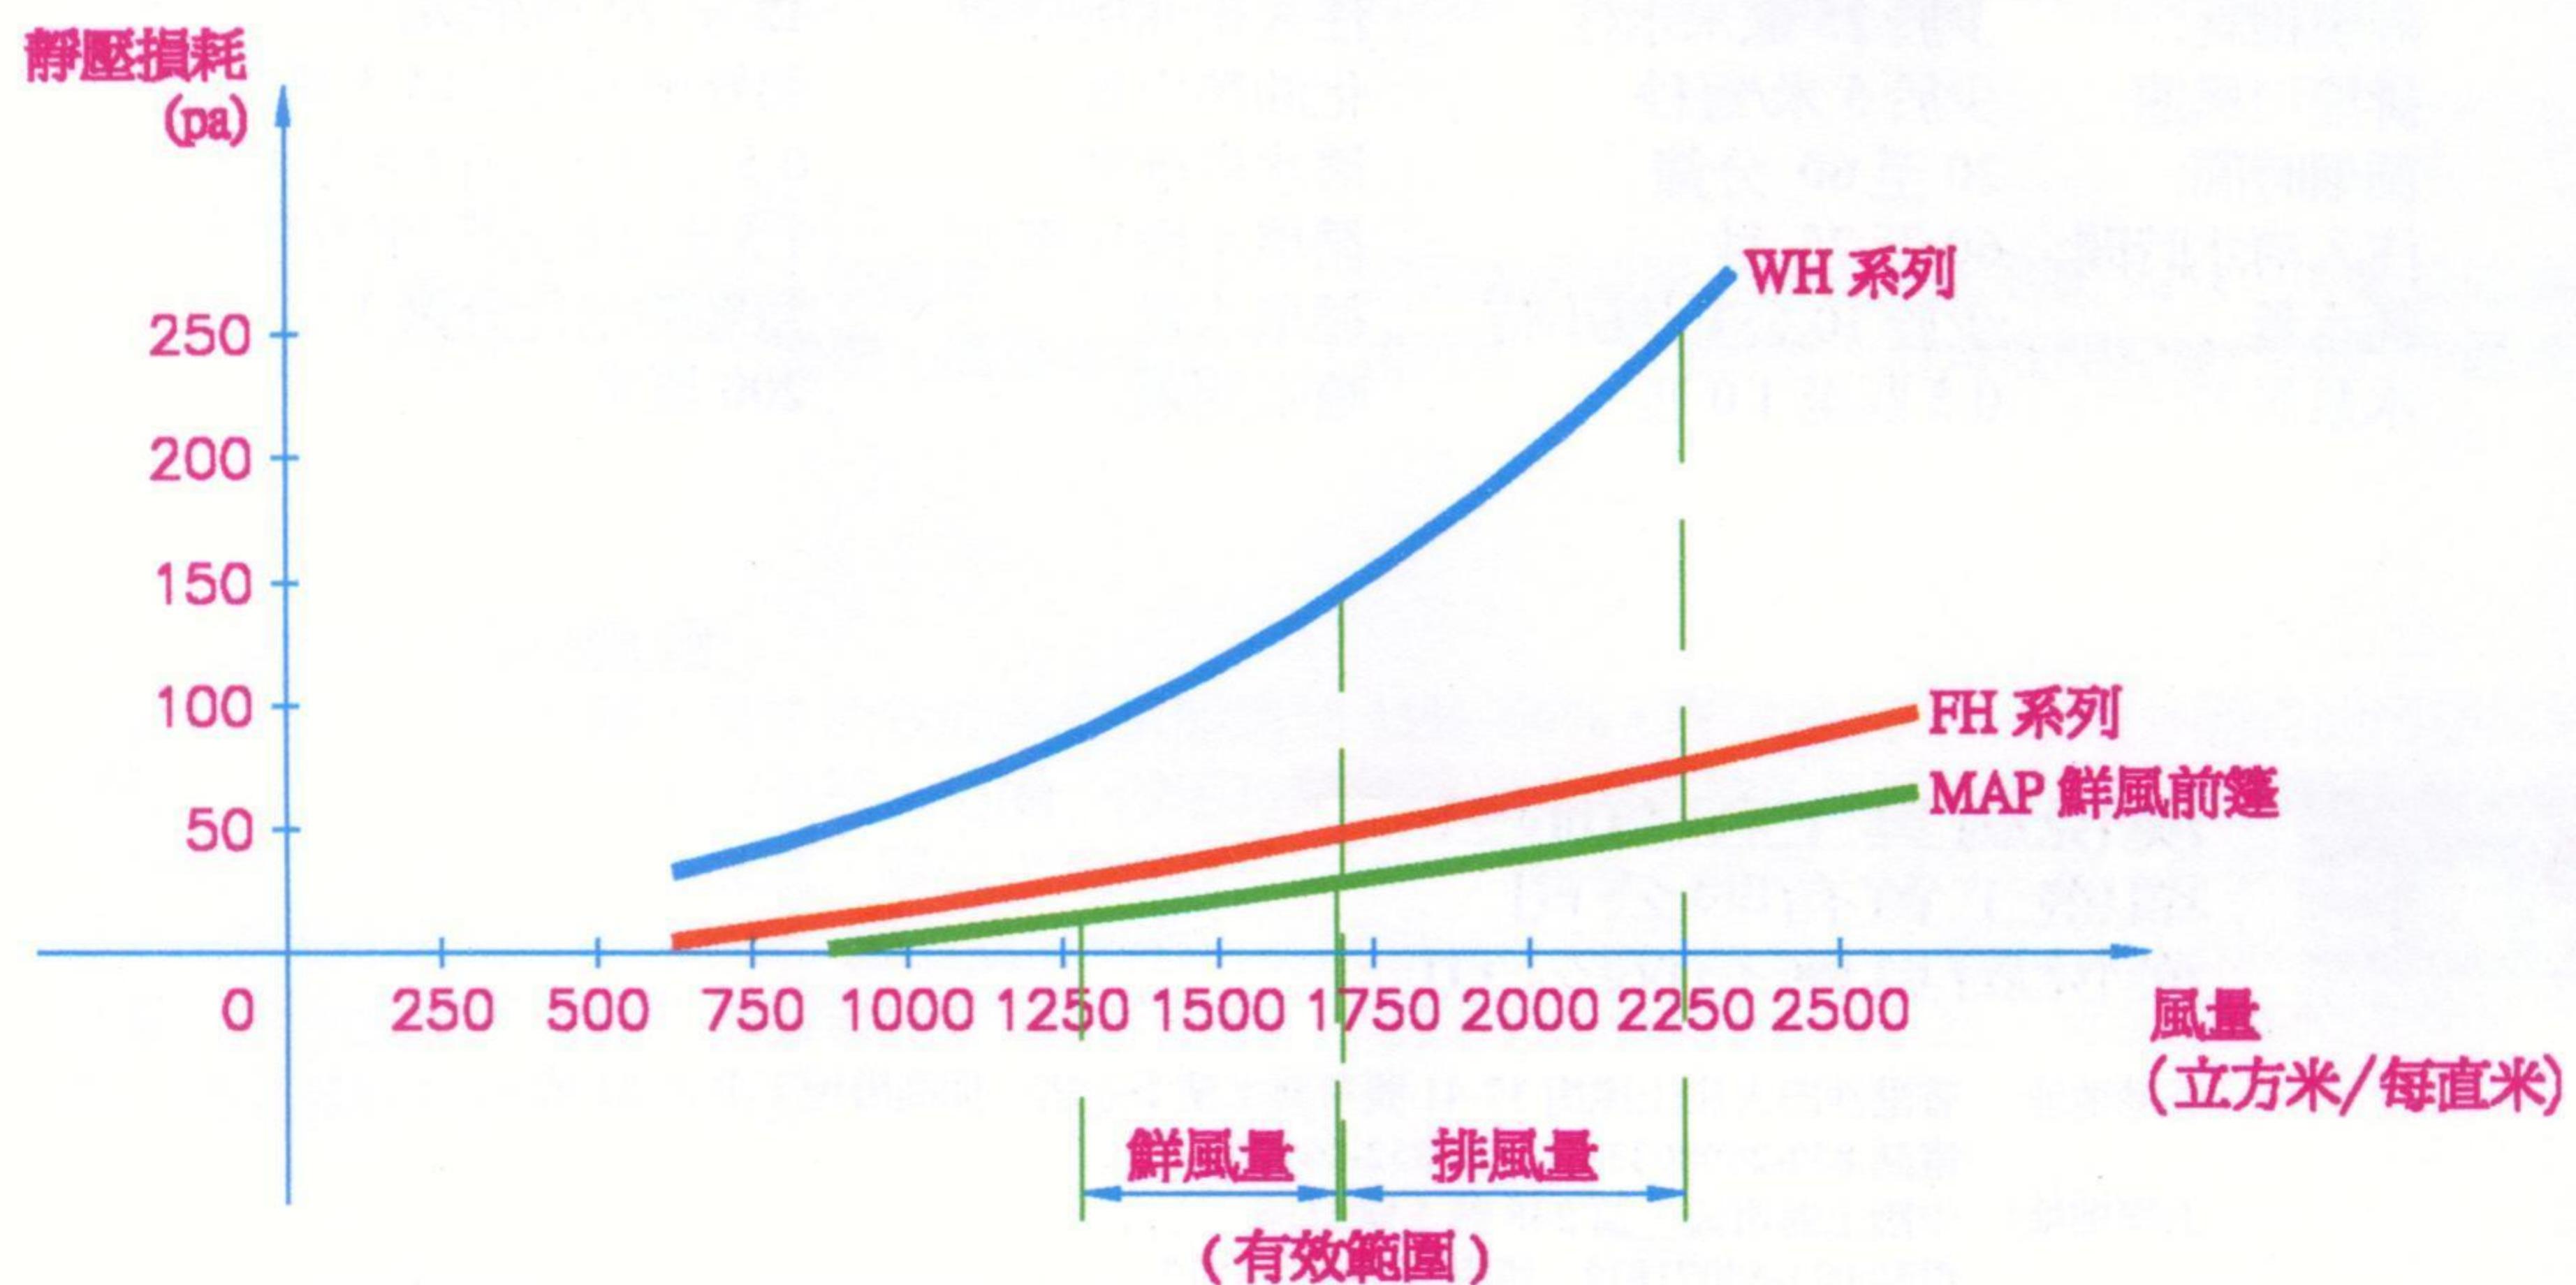

靜壓損耗 / 風量關係曲線

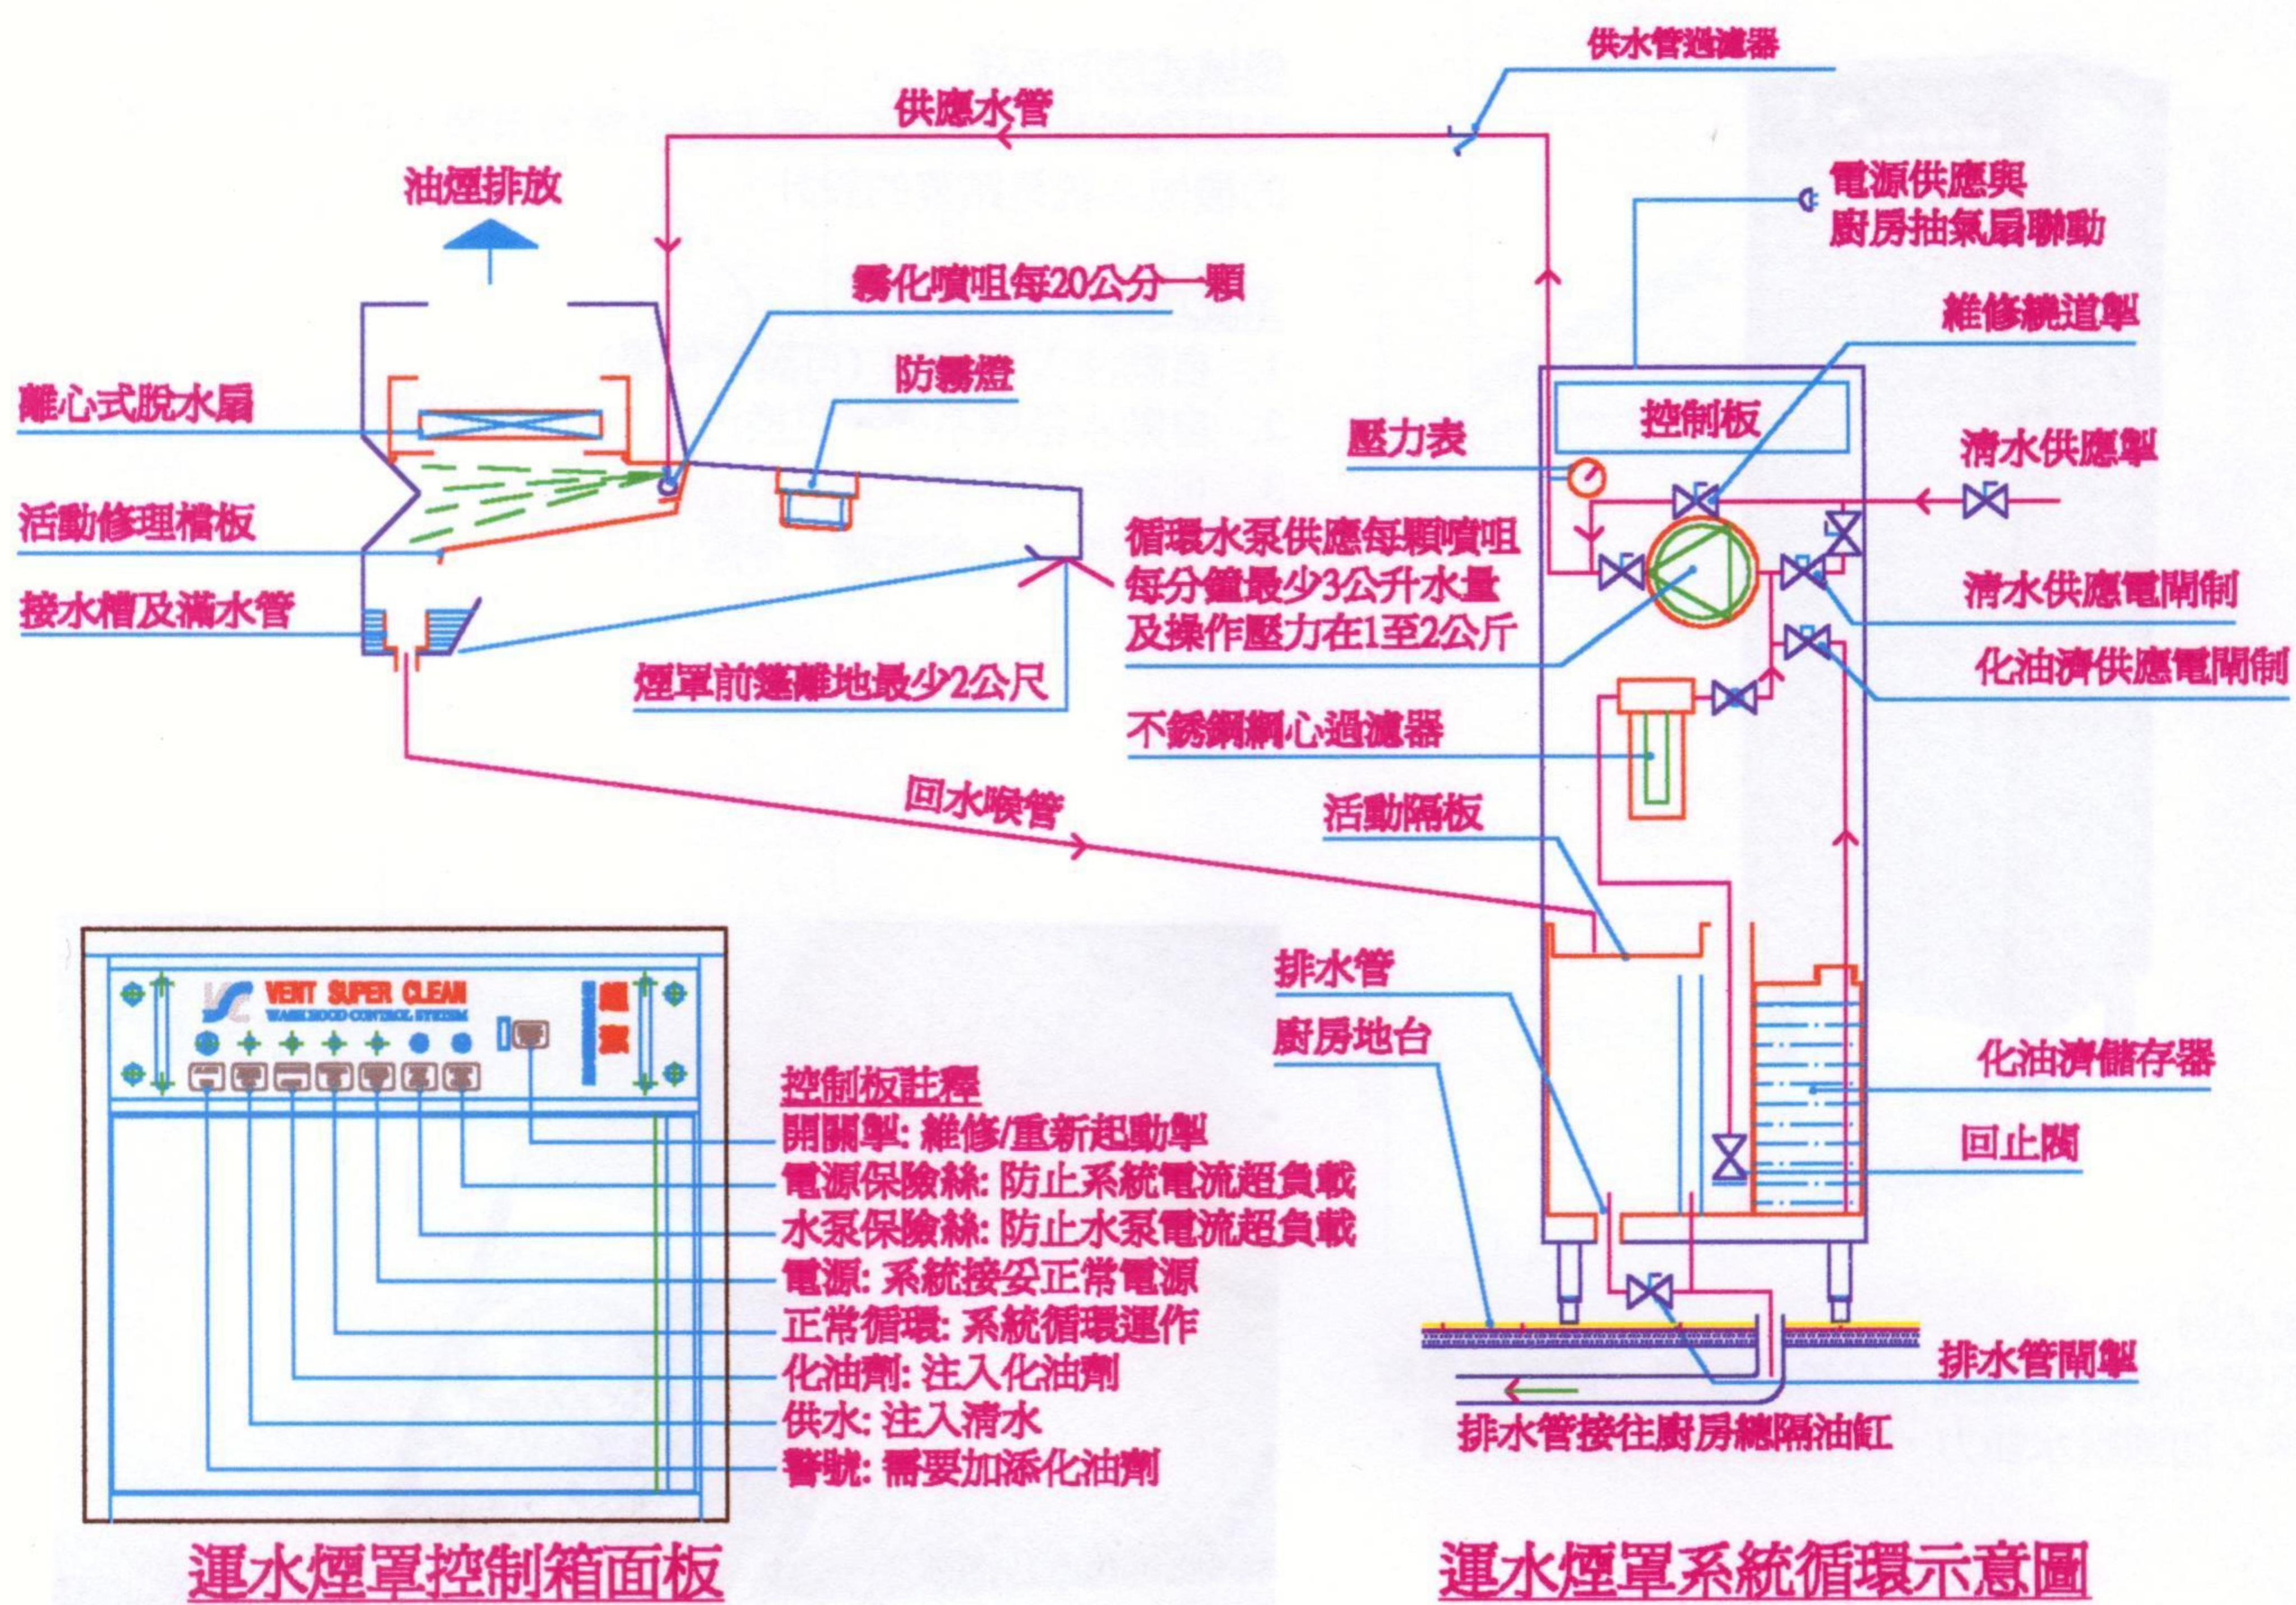

運水煙罩設計資料

靜壓損耗:	少於 25 毫米水柱	注入化油劑時間:	12 至 20 秒/循環
排煙口風速:	少於 5 米/每秒	化油劑用量:	每顆噴咀每小時 5 毫升
循環時間:	20 至 60 分鐘	清水供應壓力:	0.5 至 3.0 公斤/平方厘米
注入清水時間:	60 至 75 秒	循環水操作壓力:	1.5 至 2.0 公斤/平方厘米
耗水量:	少於 10 公升/每小時	循環水量:	每顆噴咀每分鐘 3 公升
水泵馬力:	0.5 匹至 1.0 匹	噴咀間隔:	200 毫米



漢悅廚具工程有限公司
環盛工貿有限公司
漢悅廚具廠有限公司

香港地址: 香港沙田火炭山尾街 37-41 號華樂工業中心第一期高層地下 B 座 23 號
電話: 852-26080333 傳真: 852-26080199
上海地址: 中國上海市天平路 248 號 5 樓 D 座
電話: 021-64071812 傳真: 021-64071812
廠址: 中國廣東省博羅縣福田鎮福田東路 4 號
電話: 0752-6886979 傳真: 0752-6887196